## その他の製品

### デジタルフォースゲージ

FGPX シリーズ
（高機能タイプ / 出力あり）
Excel に高速でデータを
取込み PC 上で効率よく
編集可能。

FGPX シリーズ ▼

▲ FGPX-□H シリーズ

### 硬度計測機レオテスター

FGRT-□ シリーズ
荷重ではなく、物体が外力を
受けたときに応じて内部に
現れる抵抗力をを計測。

### 電動スタンド

FGS-50E-L(低速仕様)
FGS-50E-H(高速仕様)

- ストローク400mm
- 4つの動作モードに対応
- 安心・安全の前面カバー
- 送り速度2タイプ
- 簡単操作
- フリー電源

### デジタル回転速度計

DT-5TS シリーズ（パネル型）

- 回転速度
- スピード
- 通過時間
- 時間幅
- 流量
- 通過速度

などの計測に最適。

### ハンドヘルド型回転速度計

DT-205Z

- 反射テープによる非接触則定
- アダプタを取付けて接触測定

### デジタルストロボスコープ

高精度の回転速度計測とストップモーション
による動作分析が可能。

◀DT-325/326
ハンディタイプ

▲
DT-315N
充電式電池内蔵型

### デジタルトルクメータ

TNX シリーズ
USB 対応で効率アップ。
高機能・高精度

TNP シリーズ
開栓・閉栓トルクデータを
パソコンに取込み可能。

TNJ シリーズ
簡単機能ながら高精度。
エコノミータイプ。

### 電動トルク試験機

DSP-10▶
電動式によるトルク試験装置。
角度ごとのトルク計測が可能。



※ExcelはMicrosoft Corporationの登録商標です。

■シンポの計測機器専用サイト　シンポ計測　検索


日本電産（Nidec）グループ
SHIMPO
日本電産シンポ株式会社



このカタログは 2012 年 3 月 現在の内容です。製品の外観・仕様などは改善のために変更することがあります。



お客様サービスセンター
営業時間　平日9:00~19:00（土日祝、お盆、年末年始は休み）
0570 - 03 - 8611（測ろう、1番1番）
●通話料金が掛かります。通話料金は、通話区間、携帯電話によって異なります。
●製品に関するお問い合わせ、技術的なご相談、修理・部品のご相談
●カタログ、取扱説明書、図面CAD寸法図、各種証明書のご請求
●その他お困りごと
FAX(075)958-1297　E-mail osc@nidec-shimpo.co.jp

本社・営業企画部 / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎京都(075)958-3606 FAX(075)958-1296
東京支店 / 東京都品川区大崎1-20-13日本電産東京ビル 〒141-0032 ☎東京(03)3494-0721 FAX(03)3494-0720
北関東営業所 / 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-19-26サザンスカイビル 〒334-0013 ☎川口(048)287-1159 FAX(048)287-1173
名古屋支店 / 名古屋市中区錦1丁目10番27号カネヨビル7F 〒460-0003 ☎名古屋(052)219-6781 FAX(052)219-6780
関西支店 / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎京都(075)958-3670 FAX(075)958-3671
金沢営業所 / 金沢市駅西新町2丁目16番7号 〒920-0027 ☎金沢(076)233-2626 FAX(076)233-2627
福岡営業所 / 福岡市博多区博多駅南6丁目2-30 〒812-0016 ☎福岡(092)411-4750 FAX(092)411-4785
戦略営業部 / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎京都(075)958-1298 FAX(075)958-1297
国際業務部 / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎京都(075)958-3608 FAX(075)958-3647
本社サービスグループ / 京都府長岡京市神足寺田1 〒617-0833 ☎京都(075)958-3629 FAX(075)958-3695
東京サービスグループ / 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-19-26サザンスカイビル 〒334-0013 ☎川口(048)287-1116 FAX(048)287-1173
名古屋サービスグループ / 名古屋市西区あし原町166番地 〒452-0823 ☎名古屋(052)505-5411 FAX(052)505-5413
海外 / アメリカ(シカゴ、ロサンゼルス)、メキシコ、ブラジル、中国(浙江、上海、香港)、韓国、台湾、シンガポール、インド


●主な営業品目 変減速機/電子機器/制御機器 精密機器/工芸機器
●価格、納期についてのお問い合わせはお客様サービスセンターまでお願いします。

販売店

■ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使い下さい。


ホームページ & Eメール
ホームページ http://www.nidec-shimpo.co.jp
計測専用サイト http://www.nidec-shimpokeisoku.jp
E-mail info@nidec-shimpo.co.jp


VEGETABLE OIL INK


Copyright NIDEC-SHIMPO Corporation. All Rights Reserved.



D-1203030



カタログ No. 75790B


日本電産（Nidec）グループ
SHIMPO
All for dreams

# ハンディ型計測機器 新製品カタログ

ハンディタイプ計測器 ラインアップ充実！





計る、測る、量る

日本電産シンポ株式会社

# 工場内の さまざまな
# 「計る」、「測る」、「量 る」ニーズをカバー

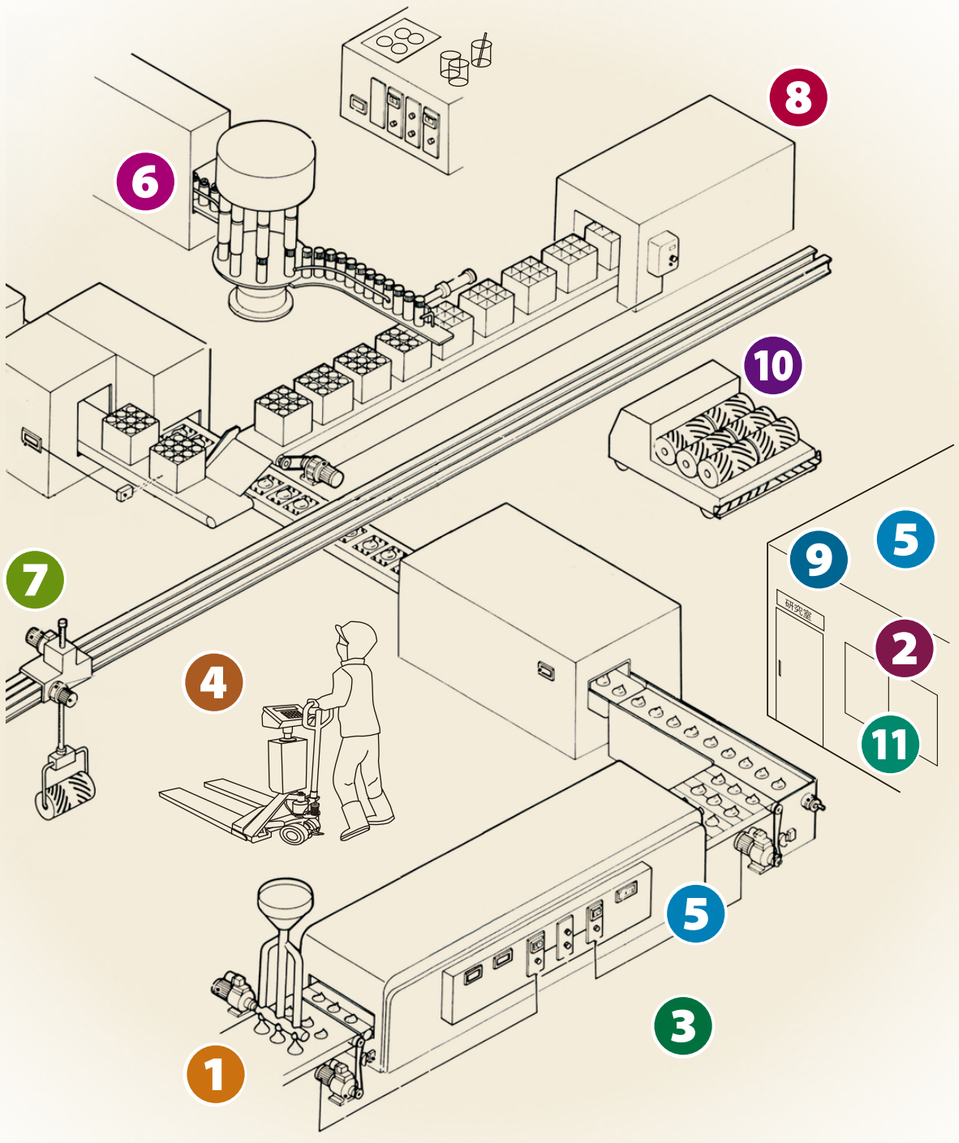

P3 ① デジタル温度計

P7 ② 放射温度計

P11 ③ 温湿度計 熱中症計

P13 ④ 照度計

P15 ⑤ pH計

P17 ⑥ 導電率計

⑦ P19 騒音計

⑧ P20 風速計

⑨ P21 厚み測定器

⑩ P23 膜厚計

⑪ P25 はかり

# デジタル温度計シリーズ

SCT-3300WP

## 防水デジタル温度計

- 水周りで安心の防水タイプ
  （本体：IP×6、センサー：IP×7）
- オートパワーオフ機能付
- 抗菌樹脂採用
- センサー交換可能
  （オプションセンサ 3 種類を用意）

**学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に**
**学校の実験備品等その他水温チェック全般に**

実験等の水温チェックに最適です。

安心の防水仕様。水に濡れても大丈夫です。





# SCT-3100WP

- ■測定値を固定するホールド機能付
- ■オートパワーオフ機能付
- ■ MAX/MIN メモリ機能付
- ■標準センサー（STS-02WP）1本付

仕　様

| | |
|---|---|
| センサータイプ | サーミスタ |
| 測定範囲 | −40 〜+250℃ |
| 分解能 | 0.1℃（−19.9 〜+199.9℃）、1℃（左記以外） |
| 本体測定精度 | ±0.2℃（−40 〜+199.9℃）<br>±1.0℃（+200 〜+250℃） |
| 使用温湿度 | 0 〜+50℃、70% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | 0 〜+60℃、80% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 電源 | 単4電池（1.5V）2個 |
| 電池寿命 | 1000時間（アルカリ電池、ブザー使用なし） |
| 寸法・重量 | W70× H175× D40mm、約150g（本体のみ、電池含む） |
| 付属品 | リストストラップ、標準センサ（STS-02WP）1本、取扱説明書 |
| 校正 | 可 |

# SCT-3200WP



- ■75℃を1分間管理する HACCIP 機能付
- ■時計機能付
- ■アラート機能付
- ■標準センサー（STS-02WP）1本付

仕　様

| | |
|---|---|
| センサータイプ | サーミスタ |
| 測定範囲 | −40 〜+250℃ |
| 分解能 | 0.1℃（−19.9 〜+199.9℃）、1℃（左記以外） |
| 本体測定精度 | ±0.2℃（−40 〜+199.9℃）<br>±1.0℃（+200 〜+250℃） |
| 使用温湿度 | 0 〜+50℃、70% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | 0 〜+60℃、80% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 電源 | 単4電池（1.5V）2個 |
| 電池寿命 | 1000時間（アルカリ電池、ブザー使用なし） |
| 寸法・重量 | W70× H175× D40mm、約150g（本体のみ、電池含む） |
| 付属品 | リストストラップ、標準センサ（STS-02WP）1本、取扱説明書 |
| 校正 | 可 |

# SCT-3300WP

- ■100件までの測定データを任意に記録可能
- ■測定値を固定するホールド機能付
- ■アラート機能付
- ■標準センサー（STS-02WP）1本付

仕　様

| | |
|---|---|
| センサータイプ | サーミスタ |
| 測定範囲 | −40 〜+250℃ |
| 分解能 | 0.1℃（−19.9 〜+199.9℃）、1℃（左記以外） |
| 本体測定精度 | ±0.2℃（−40 〜+199.9℃）<br>±1.0℃（+200 〜+250℃） |
| 使用温湿度 | 0 〜+50℃、70% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | 0 〜+60℃、80% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 電源 | 単4電池（1.5V）2個 |
| 電池寿命 | 1000時間（アルカリ電池、ブザー使用なし） |
| 寸法・重量 | W70× H175× D40mm、約150g（本体のみ、電池含む） |
| 付属品 | リストストラップ、標準センサ（STS-02WP）1本、取扱説明書 |
| 校正 | 可 |

SCT-1310D

## 接触式デジタル温度計

センサー分離型や防滴型の温度計を用意しております。さまざまな用途にお使いいただけます

### 空調の温度計測



### 食品の温度計測

### 液体の温度計測

# SCT-1310D

- ■専用センサーを選択して計測
- ■測定範囲：－50 ～ 1300℃
- ■最大値ホールド機能
- ■オフセット設定機能

仕　様

| | |
|---|---|
| 型式 | SCT-1310D |
| 測定範囲 | －50 ～＋1300℃ |
| 分解能 | 0.1℃（－50 ～ 199.9℃）　左記以外 1 ℃ |
| 測定精度 | ±（0.3% rdg ＋ 1 ℃）/ －50 ～＋1000℃<br>±（0.5% rdg+ 1 ℃）/1000 ～ 1300℃ |
| サンプリング | 2 回 / 秒 |
| 使用温湿度 | 0 ～＋50℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －20 ～＋60℃（但し結露のないこと） |
| 電源 | 9 V 角型乾電池（006 P）× 1 個 |
| 電池寿命 | 約140時間（アルカリ乾電池使用のとき） |
| 寸法 | W71× H148× D36mm |
| 重量 | 約190g（電池含む） |
| 付属品 | 取扱説明書、ソフトケース |
| オプション | センサー　熱電対 K タイプ |
| 校正 | 可 |

# SCT-283WRA

- ■計測範囲：－30 ～＋300℃
- ■本体とセンサー部の取り外し
- ■ HI/LO アラーム設定機能付き
- ■防滴対応

仕　様

| | |
|---|---|
| 型式 | SCT-283WRA |
| センサータイプ | サーミスタ |
| プローブ | φ3.5×125mm　コード長100cm　SUS304 |
| LCD 表示範囲 | －50 ～＋300℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ± 1 ℃（－10 ～＋100℃）<br>± 2 ℃ / －30 ～－10℃ 及び＋100 ～＋300℃ |
| サンプリング | 1 回 / 秒 |
| 使用温湿度 | 0 ～＋50℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －20 ～＋60℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 電源 | 単 4（1.5V）電池× 1 個 |
| 電池寿命 | 約 1 年 |
| 寸法 | W72× H115× D19mm |
| 重量 | 約125g（電池含む） |
| 付属品 | 取扱説明書、プローブキャップ |
| 校正 | 可 |

# SCT-410WR/422WR

- ■計測範囲：－10 ～＋220℃
- ■防滴型ペンタイプ
- ■ MAX・MIN 値のメモリ表示
- ■センサー長さ110mmと290mm

仕　様

| | | |
|---|---|---|
| 型式 | SCT-410WR | SCT-422WR |
| センサータイプ | サーミスタ | サーミスタ |
| プローブ | φ3.5×約110mm SUS304 | φ3.5×約290mm　SUS304 |
| 測定範囲 | －10 ～＋220℃ | |
| 分解能 | 0.1℃（－10 ～ 199.9℃）　左記以外 1 ℃ | |
| 測定精度 | ± 1 ℃ / －10 ～＋120℃<br>± 2 ℃ / ＋121 ～＋180℃<br>± 3 ℃ / ＋181 ～＋220℃ | |
| サンプリング | 1 回 / 秒 | |
| 使用温湿度 | 0 ～＋40℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） | |
| 保存温湿度 | －20 ～＋60℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） | |
| 電源 | LR-44（1.5V）ボタン電池× 1 個 | |
| 電池寿命 | 約5300時間 | |
| 寸法 | W47× H178× D17mm | W47× H360× D17mm |
| 重量 | 約30g（電池含む） | 約40g（電池含む） |
| 付属品 | 取扱説明書、プローブキャップ | |
| 校正 | 可 | |

# 放射温度計シリーズ

IR-308

- 非接触でらくらく多機能温度計測
- ハンディなガンタイプ放射温度計
- レーザーマーカー機能付
- バックライト機能付

## 食品や液体の温度管理に

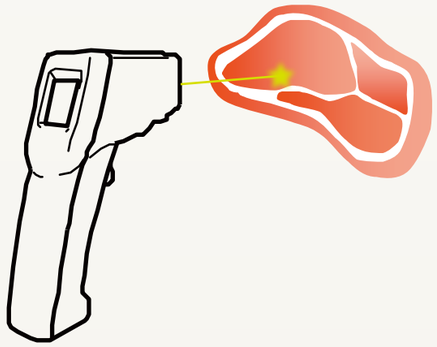

## モータなどの工業品の温度管理に

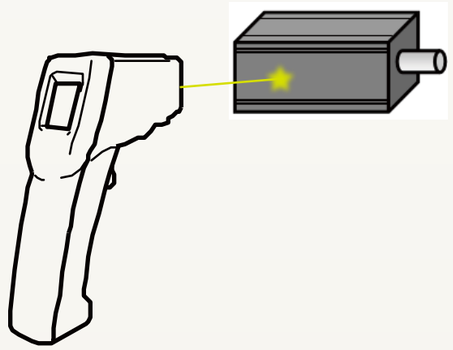

＊放射温度計は、計測する範囲の面積（スポット径）が距離に比例して広くなります。
本製品はスポット径範囲の平均温度を表示しますので、計測対象の面積が小さい場合などは、近距離で計測してください。





# IR-305

**熱電対 K タイプのオプション センサーの測定も可能**

- ■2ポイントレーザーマーカー
- ■データホールド機能付（60秒）
- ■バックライト機能付
- ■ MAX/MIN/ 平均値表示機能付
- ■ Hi/Lo アラーム機能付

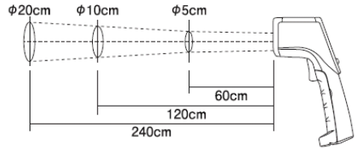


仕　様

| | |
|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー |
| 測定範囲 | 放射温度：－60 ～＋550℃　熱電対：－64 ～＋1400℃ |
| 分解能 | 放射温度：0.1℃（－60.0 ～＋999.9℃）　左記以外 1 ℃ |
| 測定精度 | 表面温度：± 2 % rdg 又は± 3 ℃のどちらか大きい方<br>K 熱電対温度計測：± 1 % rdg 又は± 1 ℃のどちらか大きい方 |
| サンプリング | 1 回 / 秒 |
| 放射率設定 | 0.10から1.00の範囲で0.01ずつ可変（初期値：0.95） |
| 測定エリア | 12：1 |
| 使用温湿度 | 0 ～＋50℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －20 ～＋60℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 電源 | 単 4 （1.5V) 電池×２個 |
| 電池寿命 | 約240時間（アルカリ電池使用のとき） |
| 寸法・重量 | W121× H195× D46mm、約254g（電池含む） |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 校正 | 可 |
| オプション | 熱電対 K センサー |

# IR-308

**分解能0.1℃のハンディー 多機能放射温度計**

- ■ MAX(最大値)/MIN(最小値)/DIF（MAX と MIN の差）/AVG（平均値）表示機能
- ■測定個所が一目でわかるレーザーマーカー付（PSC 承認品）
- ■放射率可変機能付
- ■ HI/LO アラーム設定機能付
- ■バックライト機能付
- ■連続測定機能（LOOK）付
- ■オートパワーオフ機能付



仕　様

| | |
|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー |
| 測定範囲 | －60 ～＋550℃ |
| 分解能 | 0.1℃（－9.9 ～ 199.9℃）　1 ℃（左記以外） |
| 測定精度 | ± 2 % rdg　または　± 3 ℃の大きい方 |
| サンプリング | 1 回 / 秒 |
| 放射率設定 | 0.10から1.00の範囲で0.01ずつ可変 |
| 測定エリア | 12：1 |
| 使用温湿度 | 0 ～＋50℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －20 ～＋60℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 電源 | 単 4 （1.5V）電池×２個 |
| 電池寿命 | 約250時間 |
| 寸法・重量 | W41× H150× D110mm、約168g（電池含む） |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 校正 | 可 |
| オプション | 無し |

# IR-309

**最大1600℃まで測定可能な 放射温度計**

- ■測定範囲
  放射温度計：－60 ～ 1600℃
  熱電対：－64 ～ 1400℃
- ■2ポイントレーザーマーカー
- ■データホールド機能付
- ■オートパワーオフ機能付

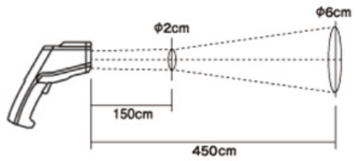


仕　様

| | |
|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー |
| 測定範囲 | 放射温度計：－60 ～＋1600℃<br>熱電対：－64 ～＋1400℃ |
| 分解能 | 0.1℃（－60.0 ～＋199.9℃）　左記以外 1 ℃ |
| 測定精度 | 放射温度計：± 2 % rdg または± 3 ℃のどちらか大きい方（23℃± 3 ℃）<br>熱電対：± 1 % rdg または± 1 ℃のどちらか大きい方（23℃± 6 ℃） |
| サンプリング | 1 回 / 秒 |
| 放射率設定 | 放射温度0.10から1.00の範囲で0.01ずつ可変 |
| 測定エリア | 150cm で φ 2 cm |
| 使用温湿度 | 0 ～＋50℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －20 ～＋60℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 電源 | 単 4 （1.5V）電池×２個 |
| 電池寿命 | 約15時間（アルカリ電池使用のとき） |
| 寸法・重量 | W47× H200× D196mm、約392g |
| 付属品 | 取扱説明書、ハードケース |
| オプション | K タイプ熱電対センサー |
| 校正 | 可 |

# CT-2000D

■−30 ～+550℃まで計測可能
■レーザーマーカーでしっかり照準
■バックライトで見やすい画面
■便利なビニールカバー付き

仕　様

| | |
|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー |
| 測定範囲 | −30 ～+550℃ |
| 分解能 | 0.5℃（−9.5 ～ 199.5℃）　1℃（左記以外）　0.5/ 1 ℃ |
| 測定精度 | ± 2 % rdg　または　± 3 ℃の大きい方 |
| サンプリング | 4 回 / 秒 |
| 放射率設定 | 0.95固定 |
| 測定エリア | 1,000mm で $\phi$100mm |
| 使用温湿度 | 0 ～ +50℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | −20 ～+60℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 電源 | 9 V 角型乾電池（006P）1 個 |
| 電池寿命 | 約15時間（アルカリ電池使用のとき） |
| 寸法・重量 | W148× H105× D42mm、約157g |
| 付属品 | 取扱説明書　ビニールカバー付 |
| 校正 | 可 |
| オプション | 無し |

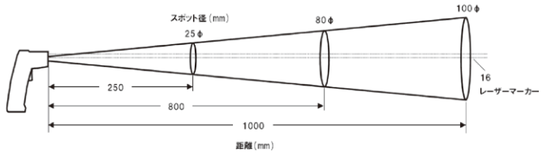


# CT-2000N

■−30 ～+550℃まで計測可能
■分解能0.1℃から計測可能
■レーザーマーカーでしっかり照準
■バックライトで見やすい画面
■便利なビニールカバー付き

仕　様

| | |
|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー |
| 測定範囲 | −30 ～+550℃ |
| 分解能 | 0.1℃（−9.9 ～+200℃）　1℃（左記以外） |
| 測定精度 | ±2% rdg　または　±3℃の大きい方 |
| サンプリング | 2.5回 / 秒 |
| 放射率設定 | 0.95固定 |
| 測定エリア | 1,000mm で $\phi$100mm |
| 使用温湿度 | 0 ～+50℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | −20 ～+60℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 電源 | 9V 角型乾電池（006P）1個 |
| 電池寿命 | 約15時間（アルカリ電池使用のとき） |
| 寸法・重量 | W148× H105× D42mm、約157g |
| 付属品 | 取扱説明書　ビニールカバー　ソフトケース |
| 校正 | 可 |
| オプション | 無し |

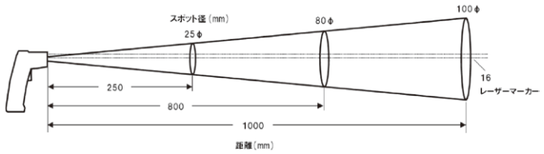


| 型式 | 形状・寸法（mm） | | 温度保証単位 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| SLK-200AR | | 直径　$\phi$13mm<br>全長　90 ～ 220mm<br>材質　C2680 | −40 ～+200℃ | 空調用伸縮タイプ |
| SLK-300 | | 直径　$\phi$3.2mm<br>全長　250mm<br>材質　SUS304 | −40 ～+300℃ | 液体温度<br>中心温度 |
| SLK-300A | | 直径　$\phi$3.2mm<br>全長　250mm<br>材質　SUS304 | −40 ～+300℃ | 空調用<br>高速タイプ |
| SLK-300W | | 直径　$\phi$3.2mm<br>全長　400mm<br>材質　SUS304 | −40 ～+300℃ | 液体温度 |
| SLK-500 | | 直径　$\phi$15mm<br>全長　106mm<br>材質　SUS304 | −40 ～+500℃ | 表面温度<br>測定用 |
| SLK-500L | | L 寸法　40mm<br>全長　165mm<br>材質　SUS304 | −40 ～+500℃ | 先端 L 型表面<br>温度測定用 |
| SLK-800W | | 直径　$\phi$3.2mm<br>全長　400mm<br>材質　SUS316 | −40 ～+800℃ | 液体温度 |
| SLK-900 | | 直径　$\phi$4.8mm<br>全長　600mm<br>材質　SUS316 | −40 ～+900℃ | 高温測定用 |
| SLK-1000 | | 直径　$\phi$28mm<br>全長　513.5mm<br>材質　インコネル | −40 ～+1000℃ | 高温表面温度<br>測定用 |
| SLK-1200i | | 直径　$\phi$8mm<br>全長　600mm<br>材質　インコネル | −40 ～+1200℃ | 高温測定用 |
| STS-01WP | | 直径　$\phi$2mm<br>全長　150mm<br>材質　SUS304 | −40 ～+250℃ | 防水タイプ |
| STS-02WP | | 直径　$\phi$3mm<br>全長　150mm<br>材質　SUS304 | −40 ～+250℃ | 防水タイプ |
| STS-03SF | | 直径　$\phi$16mm<br>材質　SUS304 | −40 ～+250℃ | 表面温度<br>測定用 |

# 温湿度計・熱中症計シリーズ

## SHI-300

### 現場作業やスポーツなどでの熱中症予防に
### 大型３段表示（時計，温湿度，WBGT 指数表示）

SHI-300

- 大型３段表示
- 温度，湿度，WBGT 指数表示
- 危険レベルの点灯
- 設定値のアラーム機能
- スタンド壁掛け用フック付

### ●安全にご使用いただくために

＊本器は熱中症の発症を完全に防止できる製品ではありません。
熱中症の発症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況（運動や労働状況等）など、様々な要因に影響されます。ご使用いただく際には、これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。
本器の特性を有効に発揮させるために直射日光が当たらない室内・屋外に設置してご使用ください。





## SHI-300

- 大型3段表示
- 温度，湿度，WBGT 指数表示
- 危険レベルの点灯
- 設定値のアラーム機能
- スタンド壁掛け用フック付

仕　様

| 型式 | SHI-300 |
|---|---|
| センサータイプ | 温度：サーミスタ、湿度：セラミック抵抗式 |
| 測定範囲 | 温度：－10℃～＋50℃　湿度：20 ～ 90% RH<br>時計表示：12時間、24時間の切換えが可能 |
| アラーム設定 | 温度：－50℃～＋70℃　湿度：０～ 99% RH |
| 可能範囲 | 熱中症（WBGT）指数：－50℃～＋70℃<br>（使用温湿度範囲内で設定してください） |
| 分解能 | 温度：0.1℃、湿度：１% RH |
| 測定精度 | 温度：０～＋40℃　±１℃、左記以外±２℃<br>湿度：±５%（40 ～ 70% RH）、左記以外±10% |
| サンプリング | １回 / ４秒 |
| 熱中症（WBGT） | 危険（31℃以上）、厳重警戒（28 ～ 31℃）、警戒（25 ～ 28℃）、注意（25℃未満） |
| オーバーレンジ表示 | “HI” または、“LO” 表示 |
| 使用温湿度 | 0℃～＋50℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | 0℃～＋60℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 電源 | 単４（1.5V）電池×２個 |
| 電池寿命 | 約2500時間 |
| 寸法・重量 | W112× H136× D17mm　約160ｇ（電池含む） |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 校正 | 可（温度、湿度のみ） |

## SHV-600W

- 風邪・熱中症警戒度をスイッチ切り替え式にて LED 表示
- 首掛けストラップ付
- 約20g の携帯型風邪熱中症計

仕　様

| センサー | サーミスタ、セラミック抵抗式 |
|---|---|
| 温度測定範囲 | 温度：０～＋50℃、Lo：０℃以下、Hi：50℃以上 |
| 湿度測定範囲 | 湿度：20 ～ 90% RH、Lo：20%以下、Hi：90%以上 |
| 分解能 | 温度：0.1℃、湿度：1% RH |
| 測定精度 | 温度＋1.5℃（０～ +40℃）、±2.0℃（左記以外）、湿度＋10% RH |
| 使用温湿度 | ０～＋40℃、80% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －10 ～ 60℃、80%RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 寸法 | W70× H26× D12mm<br>プローブ部12mm φ ×250mm（最大950mm） |
| 重量 | 約20g（電池含む、ストラップ含まず） |
| 電源 | CR-2032（3V）ボタン型電池×1個 |

## SCTH-201

- 温度・湿度の2段表示
- スタンド・壁掛け用フック付
- 最大最小値メモリ機能付

仕　様

| センサータイプ | 温度：サーミスタ、湿度：セラミック抵抗式 |
|---|---|
| 測定範囲 | ０～＋50℃ /20 ～ 80% RH |
| 分解能 | 0.5℃ /1% RH |
| 測定精度 | ±1℃（０～ +40℃）、±2℃（左記以外）<br>±5% RH（30 ～ 70% RH）、±10% RH（左記以外） |
| サンプリング | 1回 /16秒 |
| 使用温湿度 | ０～＋50℃、20 ～ 80% RH（ただし結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －10 ～＋60℃、80% RH 以下（ただし結露のないこと） |
| 電源 | 単4電池（1.5V）2個 |
| 電池寿命 | 約1年間（アルカリ電池使用のとき） |
| 寸法・重量 | W72× H121× D23mm、約95g（電池含む） |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 校正 | 可 |

LX-204

- 小型、軽量
- Lux/fc の単位表示切替可能
  （明るさをデジタル表示）

各種照明器具の明るさ確認用として最適

照度計は、その場所にどのくらい光が当たっているかを LUX（ルクス）という単位を用いて数値で示し、それぞれの環境に合わせた照度を確保する目的で使用されます。

下表は JIS に規定されている作業環境の照度推奨値を表したものです。

| 種類 | 照度 1500 | 700 | 300 | 150 | 70 | 30 | 15 -LUX- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住　宅 | | ＊縫製（暗材料） | ＊勉強、縫製<br>＊読書（長時間又は細字） | ＊読書、＊化粧、＊食事 | 居間、子供室、応接室、食道、台所 | 玄関、階段、廊下<br>非常階段、車庫 | | |
| 学　校 | | ＊精密製図 ＊ミシン縫<br>＊精密実験 | 製図室 ＊黒板面 ＊縫製<br>＊図書閲覧室 ＊精密工作 | 一般教室、特別教室、<br>図書閲覧室 | 講堂、集会場、廊下、階段 | 非常階段 | | |
| 事務所 | | ＊設計 ＊製図 ＊タイプ<br>＊計算 ＊キーパンチ | 事務室、製図室、計器盤<br>電話交換室、配電盤 | 役員会、会議室、応接室<br>玄関、エレベータ | 作業室、更衣室、階段、倉庫 | 非常階段 | | |
| 道路・公園 | | | | | 高速道路のトンネル<br>（出入口の照度は、この値より高くする必要あり） | 70〜15<br>トンネル | 15〜3<br>交通量多く<br>繁華な道路 | 1.5〜0.3<br>交通の少ない道路、<br>住宅地区の道路、<br>公園、その他の広場 |
| 病　院 | 手術台<br>10,000以上 | ＊削検 ＊救急処置<br>＊製剤 | 手術室、救急室、視診<br>調剤、＊技研、＊注射 | 診察室、検査室、調剤室<br>待合室、医局 | 問診室、病室、X線室、薬品室 | | | |
| 劇場・映画館 | | | | ＊入場券売場、出入口<br>楽屋 | 映写室、廊下、階段 | 観客席（休憩中）<br>非常階段、庭 | 3〜1.5<br>観客席（上映、演技中） | |
| 旅館・ホテル | | | 会計事務室 | フロント、食道 | 客室、娯楽室、廊下、ロビー | | | |
| 食道・レストラン | | | ＊サンプルケース | ＊レジスタ、調理室<br>＊食卓 | 客室、待合室通路 | | | |
| 美容・理髪店 | | | ＊髪結、＊セット<br>＊メーキャップ | ＊調髪、＊着付 | 店内 | | | |
| 商　店 | | ＊飾窓の重点的陳列<br>＊重点的ショーケース | ＊店内の重点的陳列<br>＊飾窓、一般ショーケース | 店内の一般的陳列<br>店内全般 | | | | |
| 百貨店 | | ＊飾窓、1階主要部分<br>＊重点的ショーケース | 一般的陳列<br>一般ショーケース | 雰囲気を中心とする陳列 | | | | |

＊ は局部照明を使用することにより、この照度を得ても良い。この場合の全般照明の照度は、局部照明による照度の１／１０以上であることが望ましい。
参考：照度基準JIS Z9110





# LX-204

仕　様

| | |
|---|---|
| 型式 | LX-204 |
| レンジ | 200、2000、20000、200000LuX |
| 分解能 | 0.1、1、10、100Lux |
| 計測精度 | ±（5％rdg＋4dgt） |
| 動作原理 | シリコンフォトダイオード |
| 表示 | 3.5桁 LCD 表示 |
| サンプリング | 2.5回 / 秒 |
| オーバー表示 | “OL” 表示 |
| 使用温湿度 | 0〜＋40℃（確度保証範囲23℃±５℃）、80% RH 以下（但し、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | −10 〜＋50℃、70% RH 以下（但し、結露のないこと） |
| 電源 | ９V 角型乾電池（006P）１個 |
| 電池寿命 | 約260時間（アルカリ電池使用時） |
| 寸法・重量 | W55× H170× D38mm、約190g |
| 付属品 | センサー保護キャップ、取扱説明書 |
| 校正 | 可 |

**最大200,000lux まで測定可能なセンサー一体型**

- ■片手で操作できるので機能性に優れています。
- ■センサ保護キャップ付。
- ■マックスホールド、データホールド機能付。
- ■ lux/fc の単位表示切り換えスイッチ付。

# SLX-1000

仕　様

| | |
|---|---|
| レンジ | 0 〜 1999、2000 〜 19990LuX |
| 分解能 | 1 、10Lux |
| 計測精度 | ±（5％rdg＋4dgt） |
| 動作原理 | フォトダイオード |
| 表示 | 3.5桁 LCD 表示 |
| サンプリング | 2回 / 秒 |
| オーバー表示 | 最上位桁 “1” のみ表示 |
| 使用温湿度 | 0〜＋50℃、80% RH 以下（但し、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | −10 〜＋50℃、70% RH 以下（但し、結露のないこと） |
| 電源 | ９V 角型乾電池（006P）１個 |
| 電池寿命 | 約150時間（アルカリ電池使用時） |
| 寸法・重量 | （本体）W70× H131× D25mm<br>（センサ）W55× H82× D18mm、コード長1m、約195ｇ |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 校正 | 可 |

**小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計**

- ■セパレートタイプセンサーにより、離れた場所の測定が可能
- ■電池電圧低下表示機能付

- pH 値：0.0～14.0（SPH-6011）
  0.00～14.00（SPH-6011A）
- センサー交換可能
- コンパクト
- 防塵防水保護等級 IP57 準拠

SPH-6011

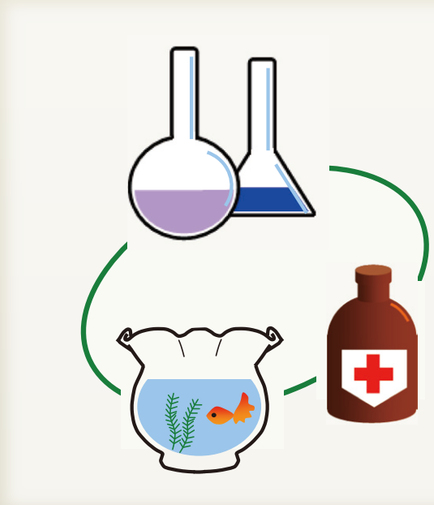

## 様々な分野の pH 計測に

- 化学製品の pH 計測
- 金属溶解液の pH 調整
- 上下水道の水質検査
- 発酵食品の pH 計測
- 養殖漁場の水質検査





# SPH-6011

センサー交換が可能なコンパクト防水ペーハー計

■防塵防水保護等級 IP57準拠なので厨房やプールなどの環境でも安心して使用可能です

仕　様

| | |
|---|---|
| 型式 | SPH-6011 |
| 測定範囲 | 0.0 ～ 14.0pH |
| 分解能 | 0.1pH |
| 測定精度 | ±0.2pH |
| サンプリング | 3 回 / 秒 |
| 使用温湿度 | 0 ～＋50℃、80% RH 以下 （但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －10 ～＋50℃、70% RH 以下 （但し結露のないこと） |
| 電源 | CR2032（3 V） リチウム電池×２個 |
| 寸法・重量 | $\phi$37.5× H170mm、約87g（電池含む） |
| 付属品 | 取扱説明書、PH 校正標準液（PH4.0、PH7.0）、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー（内蔵） |
| 校正 | 不可 |

# SPH-6011A

センサー交換が可能なコンパクト防水ペーハー計

■防塵防水保護等級 IP57準拠なので厨房やプールなどの環境でも安心して使用可能です

仕　様

| | |
|---|---|
| 型式 | SPH-6011A |
| 測定範囲 | 0.00 ～ 14.00pH |
| 分解能 | 0.01pH |
| 測定精度 | ±0.1pH |
| サンプリング | 3 回 / 秒 |
| 使用温湿度 | 0 ～＋50℃、80% RH 以下 （但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －10 ～＋50℃、70% RH 以下 （但し結露のないこと） |
| 電源 | CR2032（3 V） リチウム電池×２個 |
| 寸法・重量 | $\phi$37.5× H170mm、約87g（電池含む） |
| 付属品 | 取扱説明書、PH 校正標準液（PH4.0、PH7.0）、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー（内蔵） |
| 校正 | 不可 |

# 導電率計シリーズ

- センサー交換可能
- 防塵防水保護等級 IP57 準拠
- 測定範囲　0 ～ 19990μS/cm
  （CD-6021）
  0 ～ 1999μS/cm
  （CD-6021A）

SCD-6021

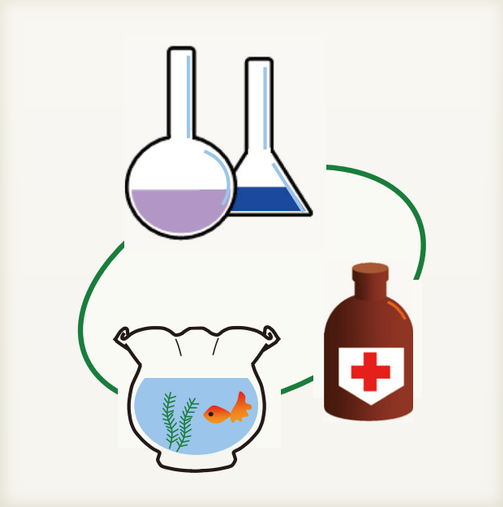

## 様々な分野の導電率測定に

- 水などの水質測定
- 純水の抵抗率測定
- 下水処理の水の汚れ監視
- 食品ラインでの洗浄の確認





# SCD-6021

センサー交換が可能なコンパクト防水
導電率計

■防塵防水保護等級 IP57準拠なので厨房やプールなど
の環境でも安心して使用可能です

仕　様

| | |
|---|---|
| 型式 | SCD －6021 |
| 測定範囲 | 0～ 19990μS/cm |
| 分解能 | 10μS/cm |
| 計測精度 | ± 1 % FS |
| サンプリング | 3回 / 秒 |
| 使用温湿度 | 0～＋50℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －10 ～＋50℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 電源 | CR2032（3 V）リチウム電池× 2個 |
| 寸法 | φ37.5× H170mm |
| 重量 | 約87g（電池含む） |
| 校正標準液（付属） | S －1413 |
| 付属品 | 取扱説明書、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー（内蔵） |
| 校正 | 不可 |
| オプション | 交換用センサー　CD-6021S |

# SCD-6021A

センサー交換が可能なコンパクト防水
導電率計

■防塵防水保護等級 IP57準拠なので厨房やプールなど
の環境でも安心して使用可能です

仕　様

| | |
|---|---|
| 型式 | SCD －6021A |
| 測定範囲 | 0～ 1999μS/cm |
| 分解能 | 1μS/cm |
| 計測精度 | ± 2 % FS |
| サンプリング | 3回 / 秒 |
| 使用温湿度 | 0～＋50℃、80% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －10 ～＋50℃、70% RH 以下（但し結露のないこと） |
| 電源 | CR2032（3 V）リチウム電池× 2個 |
| 寸法 | φ37.5× H170mm |
| 重量 | 約87g（電池含む） |
| 校正標準液（付属） | S －143 |
| 付属品 | 取扱説明書、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー（内蔵） |
| 校正 | 不可 |
| オプション | 交換用センサー　CD-6021S |

# 騒音計シリーズ

## SL-1320

- 騒音値をデジタル表示
- ハンディータイプ騒音計
- アナログ出力端子付き

**各種機械器具の騒音値計測**

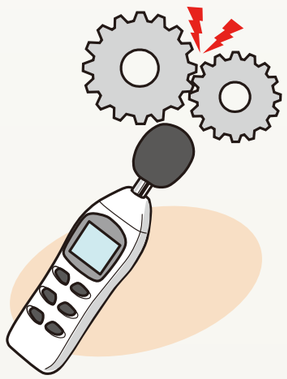

**周囲環境の騒音値計測**

仕　様

| | |
|---|---|
| 型式 | SL －1320 |
| 表示 | 3.5桁 LCD 表示 |
| 測定範囲 | （A/C）40 ～ 70、60 ～ 90、80 ～ 110、100 ～ 130dB　Auto 40 ～ 130dB |
| 計測精度 | ± 2 dB（1 kHz にて） |
| 分解能 | 0.1dB |
| 周波数範囲 | 30Hz ～ 8 kHz |
| 使用温湿度 | 0 ～＋50℃、80% RH 以下（但し、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －20 ～＋50℃、90% RH 以下（但し、結露のないこと） |
| 電源 | 単 4（1.5V）電池×４個 |
| 電池寿命 | 約40時間（アルカリ電池使用のとき） |
| 寸法・重量 | W57× H215× D30mm、約160g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 校正 | 可 |



# 風速計シリーズ

## SCW-60

- ハンディ型熱線式風速計
- 最大値・最小値メモリ機能付
- スタンド付

仕　様

| | |
|---|---|
| 表示 | LCD デュアル表示、単位記号付 |
| センサー | 熱線式 |
| サンプリング | 1回 / 秒 |
| 使用温湿度 | 0℃～＋50℃、80% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －10℃～＋60℃、75% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 電源 | 単4（1.5V）電池6個 |
| 電池寿命 | 約30時間（アルカリ電池使用のとき） |
| 寸法・重量 | W185× H78× D38mm、約355g<br>プローブ部12mm $\phi$ ×250mm（最大950mm） |
| 付属品 | 取扱説明書、伸縮型プローブ、キャリングケース |
| 校正 | 不可 |

風速計

| 測定単位 | レンジ | 分解能 | 測定精度 |
|---|---|---|---|
| m/s | 0.2 ～ 20.0 | 0.1 | ± （5% rdg ＋ 1dgt）又は 1% フルスケール ＋ 1dgt |
| km/hr | 0.7 ～ 72.0 | 0.1 | |
| ft/min | 40 ～ 3940 | 1 | |
| mile/n | 0.5 ～ 44.7 | 0.1 | |
| knots | 0.4 ～ 38.8 | 0.1 | |
| 温度 | 0℃～ 50℃ | 0.1℃ | ± 0.8℃ |

## SWS-01

- ハンディ型ベーン式風速計
- オートパワーオフ機能付
- 最大値、最小値メモリ機能付

仕　様

| | |
|---|---|
| 表示 | LCD デュアル表示、単位記号付 |
| 測定機能 | 風速、風量、温度 |
| センサー | ベーン式 |
| 使用温湿度 | 0℃～＋50℃、80% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | －10℃～＋50℃、75% RH 以下（ただし、結露のないこと） |
| 電源 | 単4（1.5V）　乾電池3個 |
| 寸法・重量 | 本体：約 W85× H168× D38mm<br>センサー：約 W77× H168× D33mm<br>プロペラ部：約 $\phi$65mm<br>重量：約323g |
| 校正 | 不可 |

電気的性能

| | |
|---|---|
| 測定範囲 | 温度：0 ～＋50℃ |
| | 風速：0.1 ～ 45.0m/s |
| 分解能 | 温度：0.1℃ |
| | 風速：0.1m/s |
| 精度 | 温度：±0.5℃ |
| | 風速：±3% rdg または±0.8m/s の大きい方 |

- 非鉄金属の厚み測定
- 10mm まで測定可能
- メニュー形式の測定方法

**複雑な形状のペットボトル、アルミ缶、**
**グラスやプラスチック製品の測定に最適**

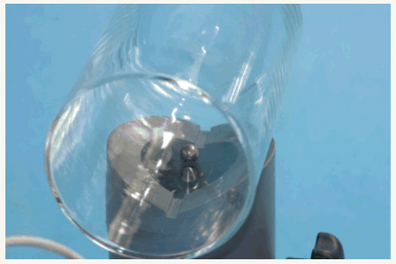

＊ミニテスト 7400FH・7200FH は専用のレファレンスボールが用意されています。レファンスボールは測定精度向上の為、再現性誤差が 0.5%以下になるように設計されています。FH4 プローブには、1.5mm･2.5mm･4.0mm、FH10 プローブには 2.5mm・4.0mm・6.0mm・9.0mm の各レファレンスボールが使用できます。





# 7400/7200FH

ミニテスト7400FH／ミニテスト7200FH は10mm までの厚みを正確に測定できるポータブル測定器です。小型で持ち運び可能な機器の為、生産工場や品質検査室などで使用することができます。
ミニテスト7400FH／ミニテスト7200FH は非磁性物質であれば、大きさや形・素材に関わらず、非破壊にて簡単・高精度にて厚みを測定できます。角度の急なコーナー部、小さな半径部や複雑な形の物の正確な測定が要求されるアプリケーションとして理想的なものです。




測定値表示画面




データベース




メニューシステム

仕　様

| | 測定範囲 | 測定精度※ |
|---|---|---|
| プローブ　FH4 | 0～1.5mm（1.5mm レファレンスボール使用） | 0～1.5mm　±（3μm +1%） |
| | 0～2.5mm（2.5mm レファレンスボール使用） | 0～2.5mm　±（5μm +1%） |
| | 0～4.0mm（4.0mm レファレンスボール使用） | 0～4.0mm　±（10μm +1%） |
| プローブ　FH10 | 0～2.5mm（2.5mm レファレンスボール使用） | 0～2.5mm　±（5μm +1%） |
| | 0～4.0mm（4.0mm レファレンスボール使用） | 0～4.0mm　±（10μm +1%） |
| | 0～10.0mm（6.0mm レファレンスボール使用） | 0～6.0mm　±（20μm +1%） |
| | | 6.0～10.0mm　±（1.5%） |
| | 0～10.0mm（9.0mm レファレンスボール使用） | 0～10.0mm　±（20μm +1%） |
| ローレンジ分解能 | 0.1μm（FH4）／0.2μm（FH10） | |
| 測定精度 | ±（1 μm +測定値の0.5%）以内 | |
| 測定原理 | Magnetostastic | |
| ロギングレード | 1,2,5,10,20測定／一秒（選択） | |
| メモリー容量 | 240,000点（Minitest7200FH は、100,000点） | |
| 校正モード | 工場出荷（初期）設定、ゼロ設定、ゼロ設定+4ポイントまで | |
| 測定単位 | μm、mm／mill、inch | |
| 統計チャート | 数値表示。トレンドダイアグラムとヒストグラムなどは MiniTest7400FH のみ | |
| インターフェース | RS232TTL、IrDA1.0、USB（コネクションボックス使用時） | |
| 使用温度 | −10℃～+60℃（保管温度：−20℃～+80℃） | |
| 寸法／重量 | 153mm ×89mm ×32mm／310g | |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池（4本）又はオプションパワーサプライユニット（90～240V／48～62Hz） | |

※指定校正方法による

# 膜厚計シリーズ

700シリーズ

- 高性能デジタル膜厚計
- 多機能、高精度計測
  統計機能内蔵

簡単に操作でき、現場での使用に最適

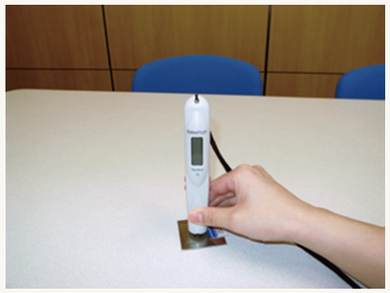

画面が 180 度回転

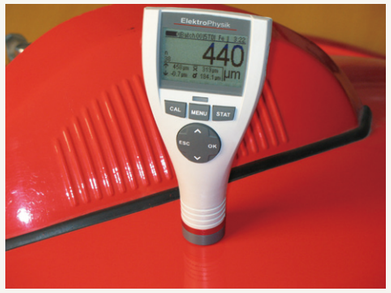





# 70シリーズ

■膜厚測定：0 ～ 3000 μmの範囲で計測可能
■ポケットに入るコンパクト
■センサー内蔵タイプ　すぐに測定可能
■統計機能付（平均値、標準偏差等）

仕　様

| 型式 | ミニテスト S70F | ミニテスト S70FN |
|---|---|---|
| 測定対象 | 磁性金属用（F） | 磁性金属用、非磁性金属兼用 |
| 測定範囲 | 0 ～ 3000 μm | 磁性金属（F）：0 ～ 3000 μm<br>非磁性金属（N）：0 ～ 2500 μm |
| 測定方式 | 電磁式 | 電磁式 / 渦電流式 |
| 信号処理 | 32ビットデジタル信号処理 | |
| 測定精度 | 1点校正：　±（1.5 μm＋読取値の3%）<br>2点校正：　±（1.5 μm＋読取値の2%） | |
| 繰返性 | ±（1 μm＋読取値の1%） | |
| 最小測定素地厚 | 磁性金属（F）：500 μm | 磁性金属（F）：500 μm<br>非磁性金属（N）：40 μm |
| 計測表示単位 | μm、mm／mils | |
| 統計表示 | 測定回数（最大999まで）、平均値、標準偏差、最小値、最大値 | |
| 使用温湿度 | −10 ～+60℃ | |
| 保存温湿度 | −20 ～+70℃ | |
| 電源 | 単3アルカリ電池×1 | |
| 寸法・重量 | 直径 27×長さ150mm、約80g（電池含む） | |
| 付属品 | ゼロ板、基準板、単３アルカリ電池×1、取扱説明書、収納ケース、ストラップ | |

# 700シリーズ

■膜厚測定：0 ～ 15mmよりセンサーを選択（鉄）
（F センサ：磁性金属用、FN センサ：磁性金属非磁性金属兼用）
■計測値メモリ：10,000点
■統計機能付（平均値、標準偏差等）

仕　様

| 型式 | ミニテスト720 | ミニテスト730 | ミニテスト740 |
|---|---|---|---|
| プローブタイプ | プローブ内蔵式<br>（センサを下記のセンサ仕様より選択） | プローブ分離式<br>（センサを下記のセンサ仕様より選択） | プローブ取替式<br>（センサを下記のセンサ仕様より選択する） |
| 検量線メモリー数 | 10 | 10 | 100 |
| 計測値メモリー数 | 10,000点 | 10,000点 | 100,000点 |
| 統計処理 | 計測回数、最高値、最低値、平均値、標準偏差、変動係数、ブロック統計 | | |
| リミット設定 | 上下限値設定内・設定外を音とライト点灯により表示 | | |
| 計測単位 | μm、mm：mils、inch、thou | | |
| 使用温湿度 | −10 ～+60℃ | | |
| 保存温湿度 | −20 ～+70℃ | | |
| 外部出力 | IrDA 1.0（赤外線） | | |
| 電源 | 単3アルカリ電池×2 | | |
| 寸法・重量 | 157×75.5×49mm、約175g | 157×75.5×49mm、約210g | 157×75.5×49mm、約175g（プローブ内蔵型）<br>約230g（プローブ付） |

# はかり シリーズ

## SCSシリーズ

**1000g、2000g、5000g、10kg、20kg に対応した機種ラインナップ**

- 工場や厨房などに使用可能
- 水で洗える IP65 準拠防水はかり
- ステンレス製カバー計量皿

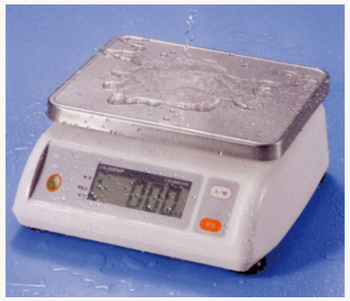

### 商品や部品の質量チェックに最適



- 充填量の管理
- 部品の数量管理
- 薬品や材料の計量

■オートパワーオフ機能付。
■重力加速度16エリア設定可能。
■水準器付。
■風袋機能付。※1
■水平調整可能なスクリュー式足部。
■見やすい角度の液晶表示。
■2電源方式（乾電池又は AC アダプタ（別売））。
■いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿（SUS304）を標準装備。
■1/2000高分解能

※　容器をのせた状態でゼロ表示をする機能

仕　様

| 型式 | SCS-1000WP | SCS-2000WP | SCS-5000WP | SCS-10KWP | SCS-20KWP |
|---|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 1000g | 2000g | 5000g | 10kg | 20kg |
| 最小表示 | 0.5g | 1g | 2g | 0.005kg | 0.01kg |
| 電源 | 単2（1.5V）乾電池×4個、又は AC アダプタ（別売） | | | | |
| 寸法 | 本体：W250× H108× D260mm<br>計量皿：W230× D190mm（ステンレス皿 SUS304） | | | | |
| 重量 | 約2.5kg（電池含む） | | | | |
| 校正 | 可 | | | | |
| オプション | AC アダプタ | | | | |

※　本製品は取引証明の用途には使用できません



## NETWORK

国内拠点:東京支店/名古屋支店/関西支店/北関東営業所/金沢営業所/福岡営業所

東 京 支 店☎東　京 (03) 3494-0721 / 北関東営業所☎川　口 (048) 287-1159
名 古 屋 支 店☎名古屋 (052) 219-6781 / 関 西 支 店☎京　都 (075) 958-3670
金 沢 営 業 所☎金　沢 (076) 233-2626 / 福 岡 営 業 所☎福　岡 (092) 411-4750
戦 略 営 業 部☎京　都 (075) 958-1298
国 際 業 務 部☎京　都 (075) 958-3608

本社・
営 業 企 画 部☎京　都 (075) 958-3606

日本電産グループ:日本電産株式会社/日本電産サンキョー株式会社/日本電産コパル株式会社/日本電産トーソク株式会社/日本電産コパル電子株式会社/日本電産サーボ株式会社/日本電産リード株式会社/日本電産テクノモータHD株式会社/日本電産ロジステック株式会社/日本電産マシナリー株式会社/日本電産ピジョン株式会社/日本電産総合サービス株式会社/日本電産ニッシン株式会社

日本電産本社·京都市

中国·平湖

中国·上海

中国·香港

本社·京都府長岡京市

アメリカ·シカゴ

## QUALITY

全社的品質管理の考えのもと、品質向上に努めています。

品質管理の優れた企業に与えられるデミング賞も受賞。

■日本電産シンポ株式会社は品質保証に関する ISO 9001/ISO 14001 の認証を取得しています。

**ISO 9001**
■登録活動範囲
以下の製品の設計・開発、製造及び付帯サービス（修理）

●無段変速機
●減速機
●電子計測器
（デジタル回転速度計 / ストロボ）
●制御機器（デジタルコントローラ）
●陶芸機器（電動ろくろ / 土練機）

**ISO 14001**
■登録活動範囲
無段変速機、減速機、計測機器、制御機器、工芸機器、及び各種産業機器の設計・開発、製造及び修理サービス

●本社工場

ISO9001&14001
DNV
REGISTERED FIRM

## HISTORY